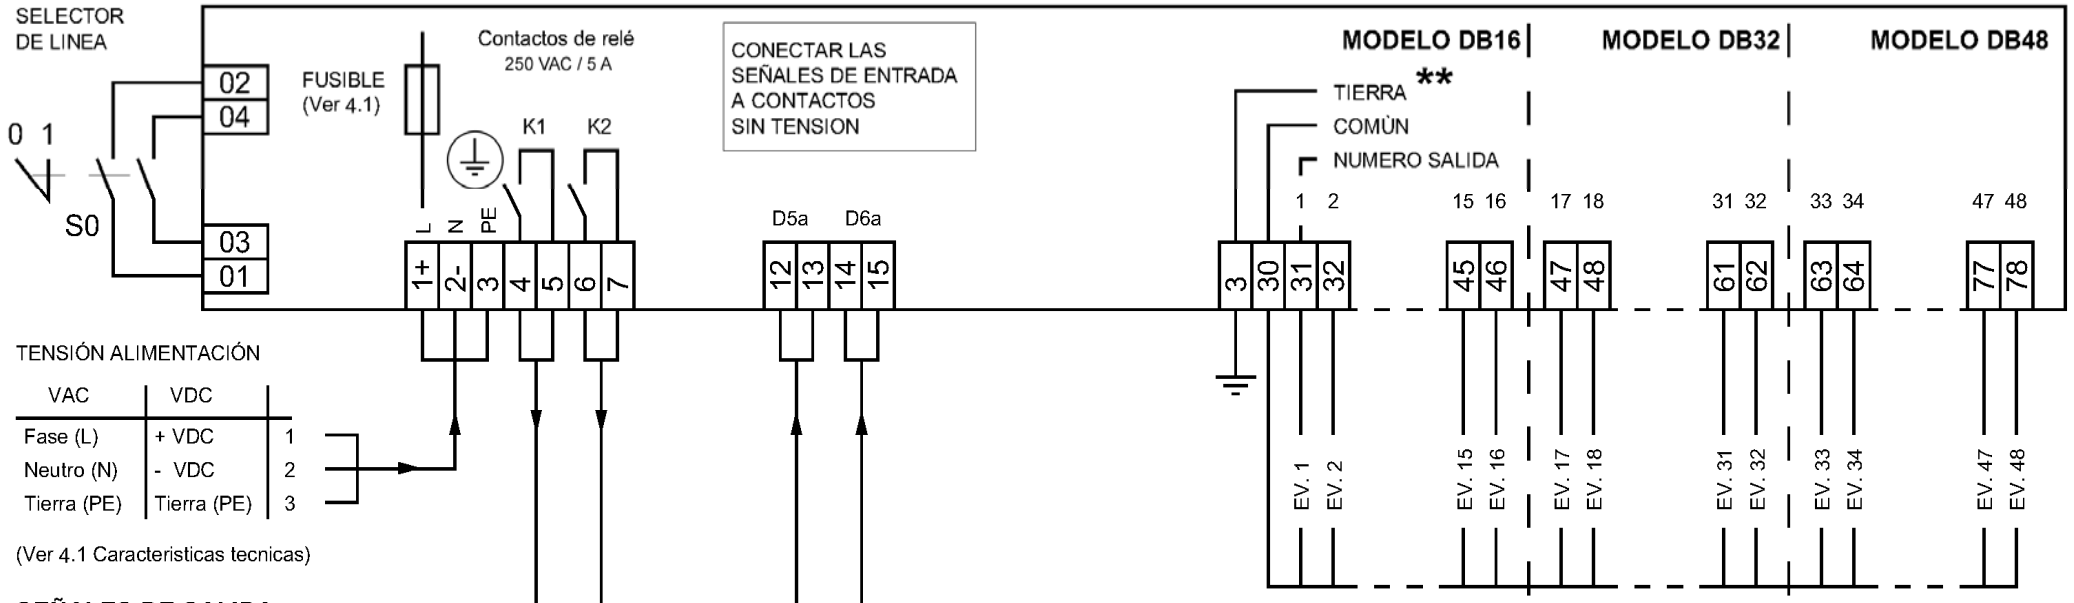


TENSIÓN ALIMENTACIÓN

| VAC | VDC | |
|---|---|---|
| Fase (L) | + VDC | 1 |
| Neutro (N) | - VDC | 2 |
| Tierra (PE) | Tierra (PE) | 3 |

(Ver 4.1 Caracteristicas tecnicas)

## SEÑALES DE SALIDA

RELÉ PRESENCIA TENSIÓN (K1)
Contact fermé avec alimentation On

RELE' CUMULATIVO ALARMAS (K2)
Ver 7.1 Indicaciónes alarma

TENCION DE SALIDA PARA ELECTROVALVULAS
(Ver 5.1 caracteristicas tecnicas)

**CON LA SALIDA A VDC EL COMÙN ESTÀ CONECTADO A +VDC**

**CON ALIMENTACIÒN VDC EL MENOS ESTÁ CONECTADO A TIERRA**

**** NO CONECTAR A TIERRA (3) EL COMUN DE LAS EV (30)**

## SEÑALES DE ENTRADA

ASENSO EXTERNO AIRE COMPRIMODO
(contacto cerrado = aire comprimido esta)
UNIR LOS BORNES SI NOESTÁ UTILIZADO CON
ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D5a)

ON/OFF CICLO DE LIMPIEZA DE CONTACTO
(conatcto cerrado = ciclo abilitado)
UNIR LOS BORNES SI NOESTÁ UTILIZADO CON
ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D6a)