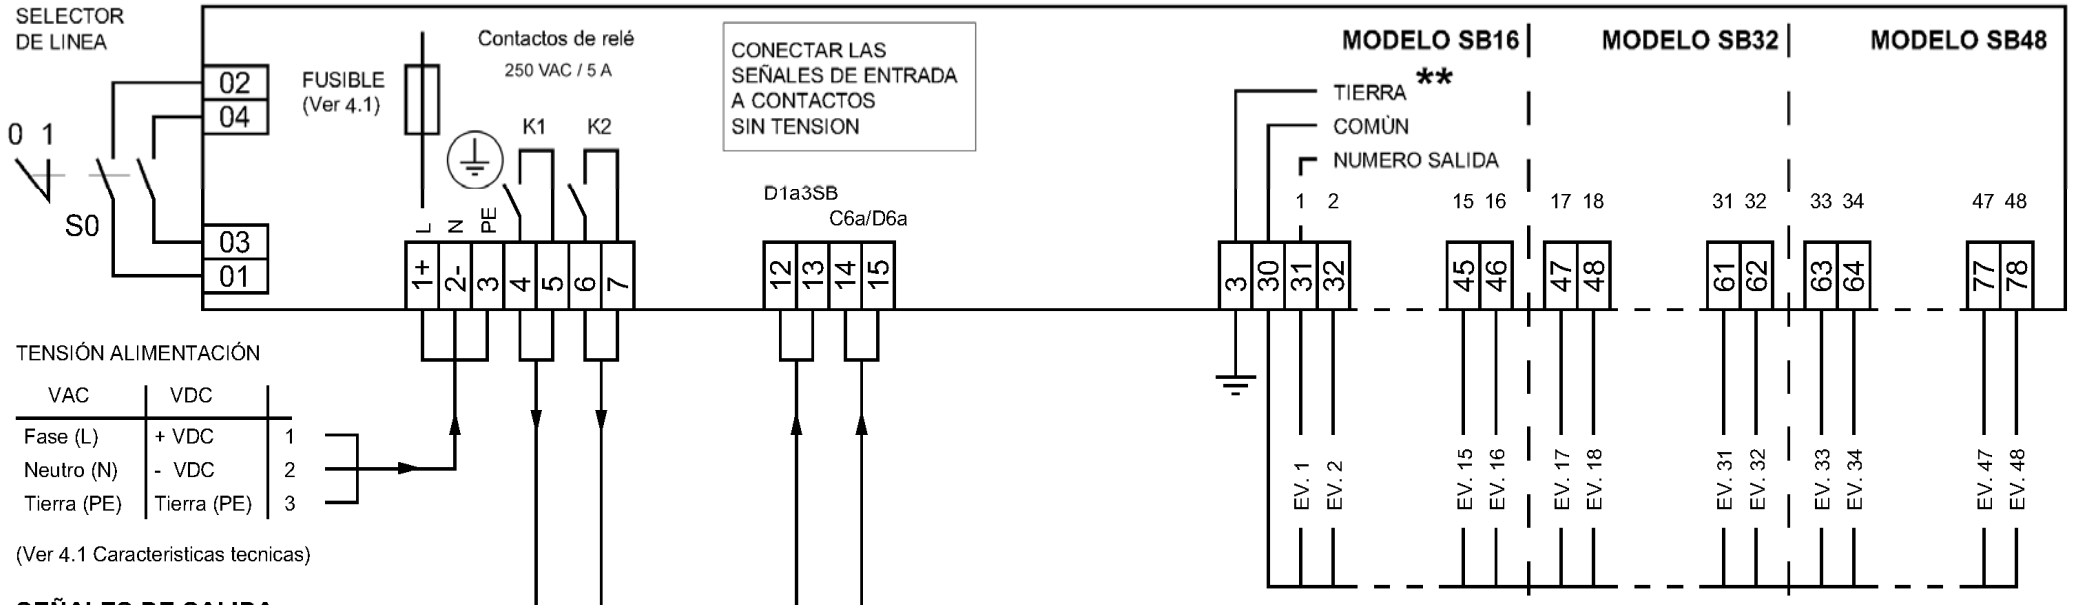

TENSIÓN ALIMENTACIÓN

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Tierra (PE)	Tierra (PE)	3

(Ver 4.1 Caracteristicas tecnicas)

SEÑALES DE SALIDA

RELÉ PRESENCIA TENSIÓN (K3)
Contacto cerrato con alimentación On

RELE' CUMULATIVO ALARMAS (K2)
Ver 7.1 Indicaciónes alarma

TENCION DE SALIDA PARA ELECTROVALVULAS
(Ver 4.1 caracteristicas tecnicas)

CON LA SALIDA A VDC EL COMÙN ESTÀ CONECTADO A +VDC

CON ALIMENTACIÒN VDC EL MENOS ESTÁ CONECTADO A TIERRA

**** NO CONECTAR A TIERRA (3) EL COMUN DE LAS EV (30)**

SEÑALES DE ENTRADA

CONTACTO DE VENTILADOR
(contacto cerrado = ventilador ON
UNIR LOS BORNES SI NOESTÁ UTILIZADO CON
ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D1a3SB)

ON/OFF CICLO DE LIMPIEZA DE CONTACTO (D6aDB)
ON/OFF PRESOSTATO EXTERNO (C6aDB)
(conatcto cerrado = ciclo abilitado)
UNIR LOS BORNES SI NOESTÁ UTILIZADO CON
ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo C6aSB/D6aDB)