

**SW21** : Switch rotativa regulación amplificación  
umbral de alarma señal salida

- 0 Amplificación mínima
- F Amplificación máxim



**M1**: Conexiones eléctricas externas

- 1 + Alimentación ( 16 ÷ 24 VDC / 100 mA)
- 2 - Alimentación / Señal salida
- 3 + Señal salida 4 ÷ 20 mA



**Los trimmer P1 y P2 NO DEBERIAN SER REGULADAS**

	<b>* COLOR DEL CABLE</b>
1 + Alimentación ( 16 ÷ 24 VDC / 100 mA)	<b>BLANCO</b>
2 - Alimentación / Señal salida	<b>AMARILLO</b>
3 + Señal salida 4 ÷ 20 mA	<b>MARRÓN</b>

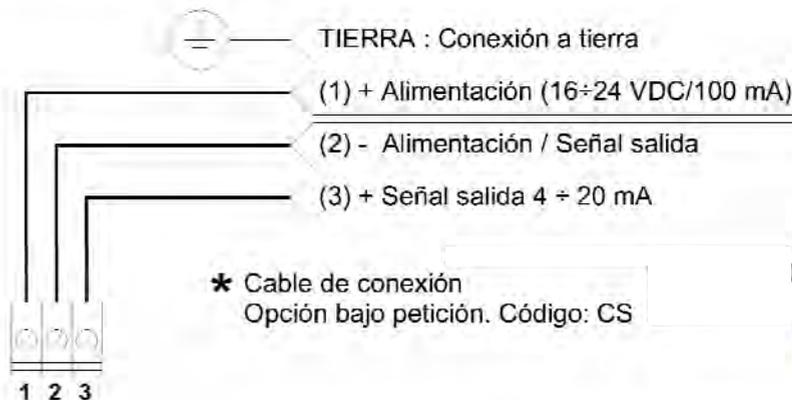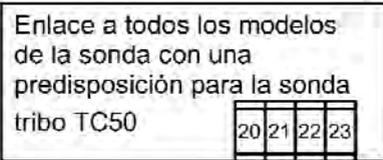

\* Cable de conexión  
Opción bajo petición. Código: CS



**ATENCIÓN:**  
El conexiónado equivocado podría dañar la sonda irreparablemente