

SW21 : Switch rotative de régulation
seuil d'alarme

- 0 Seuil maximale
- F Seuil minimale

M1: Connexions électriques externes

- 1 + Alimentation (16 ÷ 24 VDC / 100 mA)
- 2 - Alimentation
- 3 Pas utilisé
- 4 Contact Relais (Commun)
- 5 Contact Relais (N.O.)
- 6 Contact Relais (N.C.)




Les trimmer P1 et P2 NE DOIVENT PAS ETRE REGLEMENTES

- 1 + Alimentation (16 ÷ 24 VDC / 100 mA)
- 2 - Alimentation
- 3 Pas utilisé
- 4 Contact Relais (Commun)
- 5 Contact Relais (N.O.)
- 6 Contact Relais (N.C.)



ATTENTION:

Une connexion erronée pourra être endommagée de façon irréparable

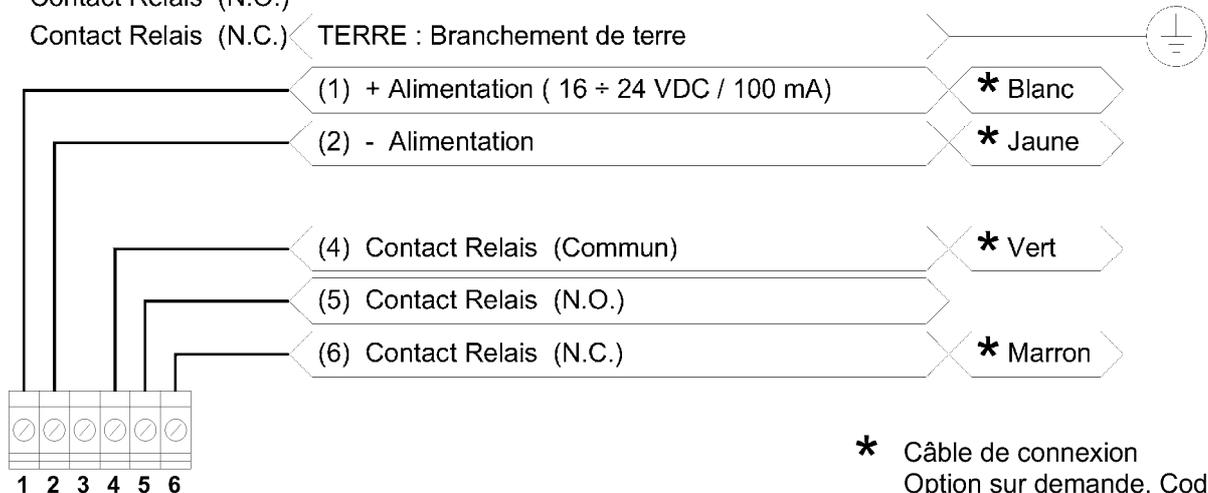

* Câble de connexion
Option sur demande. Code: CS